


■使用推奨ブラケット

			奥行		
			D250～349mm	D350～399mm	D400～600mm
幅	W350～1199mm	ブラケット本数	2本	2本	2本
		適合ブラケット	D340×H245※2 品番XZL067/XZL069	D340×H245 品番XZL067/XZL069	D390×H280 品番XZL068/XZL070
	W1200～1800mm	ブラケット本数	3本以上	3本以上	3本以上
		適合ブラケット	D340×H245※2 品番XZL067/XZL069	D340×H245 品番XZL067/XZL069	D390×H280 品番XZL068/XZL070

※1 ブラケットピッチ間での耐荷重は30kg以下です。

※2 奥行250～349mmは、ブラケットの長辺側（340mm）を壁面固定方向として施工してください。

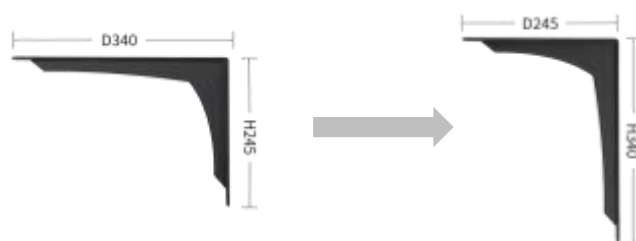

■ブラケット設置条件(使用推奨ブラケットの場合)

- ・両端から最大150mmの位置をブラケットセンターとし、最大900mmピッチ以内で設置してください。
- ・カウンターの奥行とブラケットの奥行が5mm以上～210mm以下を推奨としています。
- ・カウンターの奥行とブラケットの奥行が211mm以上をオーバーしないように設置してください。
- ・ボウル重量を含めた総荷重で確認してください。
- ・壁面には構造用合板t12mm以上、または同等以上の下地補強を設けてください。