お施主様保存用

ALMETAX　ウォールシェルフ D120 ビス仕様 取扱説明書

このたびは、ウォールシェルフ D120 ビス仕様をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
●説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
●この商品は日本国内専用品です。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
必ずお読みになってからお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明		お守りいただく内容を次の図記号で説明	
⚠警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容	🚫	してはいけない内容
⚠注意	傷害や財産損害が発生するおそれがある内容	❗	実行しなければならない内容

⚠警告

🚫 **手をつくなど本体へ負荷をかける行為や先端に片寄った負荷をかけない 下から持ち上げるような力を加えない**
本体破損や本体落下によりけがをするおそれがあります。

🚫 **垂直方向以外に荷重を掛けない 掛けたものを引っ張らない**
本体破損や本体落下によりけがをするおそれがあります。

🚫 **ペットや幼児の手が届くところへの取り付け、および保管はしない**
思わぬけがをするおそれがあります。

🚫 **耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしない**
本体破損や本体落下によりけがをするおそれがあります。

🚫 **貴重品やこわれやすい物をのせない**
落下して破損するおそれがあります。

🚫 **オーディオスピーカーのような振動するものは置かない 振動が加わる場所（スピーカー、洗濯機、ドアの近く）には取り付けない**
ゆるんで落下し、けがをするおそれがあります。

❗ **取付状態を定期的に点検し、ゆるみなどの異常が生じた場合は、場所を変えて付け直す**
そのまま使用すると、本体落下によりけがをするおそれがあります。特に地震のあとや長期間使用した場合は、ゆるんでいる可能性がありますので、必ず点検してください。

❗ **取り付け後は、すき間やぐらつきがないことを確認の上使用する**

❗ **下地がない所にはねじ固定をしない**

⚠注意

🚫 **屋外で使用しない**
破損してけがをするおそれがあります。

🚫 **反りなどの変形、破損した専用フックおよび本体は使用しない。改造しない**
十分な強度が得られないおそれがあります。

🚫 **同じ場所へねじを取り付けない**
十分な強度を保てません。

🚫 **各パーツを本品以外には使用しない**
「ウォールシェルフ D120 ビス仕様」専用です。

❗ **取付は、平らな垂直の壁に取り付ける**
凹凸や傾斜のある壁では正しく取り付けることができず、落下やけがの原因となります。


その他お願い　廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ

長期間清掃せず放置すると、表面に付着した汚れが腐食やシミ、塗装剥がれの原因となります。
汚れが軽いうちに清掃してください。

金属製品のため、お手入れをすることで永くご使用いただくことが可能です。

お手入れ方法

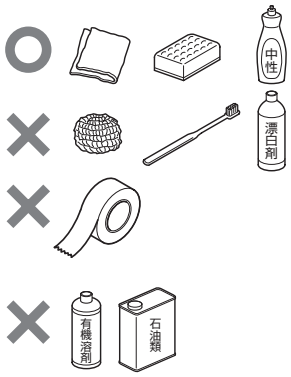

- お手入れは、柔らかい布など、製品に傷がつかないモノを使用し、から拭きをしてください。
  金属たわしなどでこすると、表面に傷がつき、腐食のもとになりますので使用しないでください。
  また、から拭きでとれない場合は、水拭きまたは中性洗剤でふき取り、中性洗剤を使用した後は水拭きし、その後に乾いた布でから拭きをしてください。
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。変色や光沢が無くなるおそれがあります。
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。剥がした後、汚れが残るおそれがあります。

お手入れの注意点

- お手入れは、定期的に行ってください。
- ひどい汚れを落とす場合でも、強酸・強アルカリ・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、
  または石油類などを使用しないでください。変色、劣化の原因になることがあります。

お問い合わせ先
アルメタックス株式会社
〒531-6130
大阪市北区大淀中1丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト30階
https://almetaxstore.com/pages/contact-us



関連商品はアルメタックスストアより
https://almetaxstore.com/

日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては適用されないものとします。

発行日：2026.9

同梱部品

[寸法単位：mm]

形状				
名称	本体	受け具 (本体にセットされています)	受け具 固定ねじ	本体 固定ねじ
数量 W 300	1個	1個	2本	2本
W 450			4本	
W 600				
W 900			6本	
W1200			8本	

※石膏ボードが二重貼りの場合は、50mm以上の木ねじをお客様自身で別途ご用意ください。
（推奨ねじ：十字穴付き丸木ねじ　3.8×50）

※梱包箱を廃棄する前に、必ず内容物がすべて揃っているかご確認ください。

製品仕様

品名	ウォールシェルフ D120　300幅
製品寸法	幅300mm×奥行き120mm×高さ40mm
耐荷重	6kg
材質	本体・受具：アルミ ／ ねじ：SUS

品名	ウォールシェルフ D120　450幅
製品寸法	幅450mm×奥行き120mm×高さ40mm
耐荷重	10kg
材質	本体・受具：アルミ ／ ねじ：SUS

品名	ウォールシェルフ D120　600幅
製品寸法	幅600mm×奥行き120mm×高さ40mm
耐荷重	16kg
材質	本体・受具：アルミ ／ ねじ：SUS

品名	ウォールシェルフ D120　900幅
製品寸法	幅900mm×奥行き120mm×高さ40mm
耐荷重	24kg
材質	本体・受具：アルミ ／ ねじ：SUS


品名	ウォールシェルフ D120　1200幅
製品寸法	幅1200mm×奥行き120mm×高さ40mm
耐荷重	34kg
材質	本体・受具：アルミ ／ ねじ：SUS

取付手順

[寸法単位：mm]

1 取付位置を決める


下地位置と水平確認を行い、取付位置を決める。

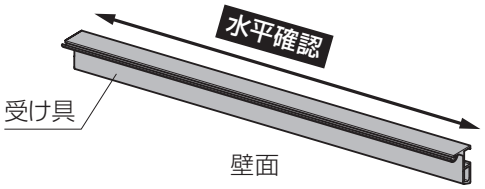

2 受け具を取り付ける


受け具を壁面に受け具固定ねじで固定する。
（300幅：2か所／450幅：3か所／600幅：4か所／
900幅：6か所／1200幅：8か所）


※石膏ボードが二重貼りの場合は、50mm以上の
木ねじで取り付けてください。

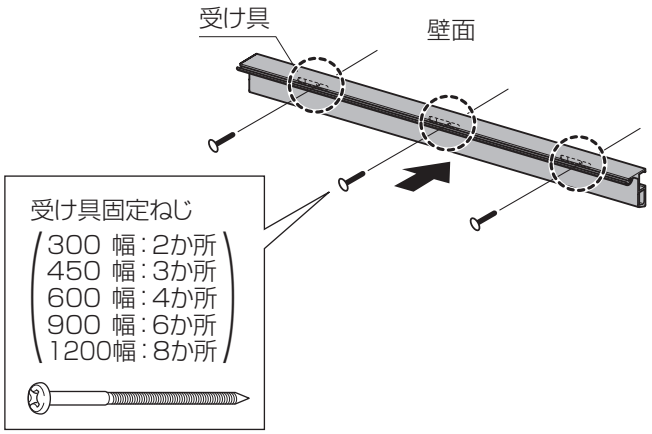


3 本体を取り付ける

本体を45°ほど傾けて（最低20°）から受け具に差し込み、
回転させて取り付けた後、下面から本体固定ねじで
固定する。（2か所）

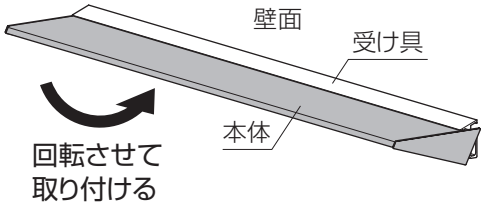

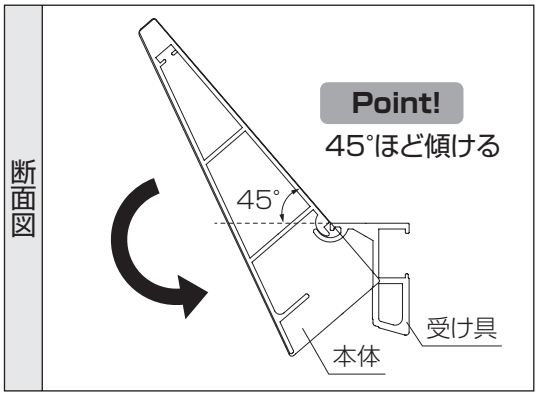

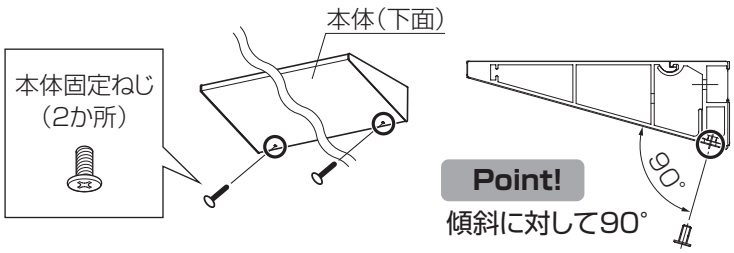

※製品の傾斜している下面に対して90°にねじを固定してください。
事前にねじ溝をつけてあるので、スムーズに固定できます。
※2か所のねじは、左右均等に交互に締めてください。

取り外しは、上記手順と逆の手順で行ってください。

※受け具を取り外す際は、受け具を押さえて受け具固定ねじを外してください。
落下により、けがをするおそれがあります。